

Con el término "fachada ventilada" se denomina una pared opaca plana con revestimiento externo compuesto de elementos discontinuos constituidos de superficies cerámicas de grandes dimensiones. Tales elementos se ponen mediante obra "en seco" por medio de dispositivos de fijación de tipo mecánico o químico-mecánico. En su parte anterior se fija un delicado soporte de

suficiente grosor para interrumpir la continuidad física con los estratos de las paredes traseras y permitir la circulación de aire en el interior. Las características técnicas junto con una estética de belleza única hacen que las superficies cerámicas sean idóneas para la realización de revestimientos de fachadas ventiladas.

RESISTENTE



RESISTENTE AL HIELO



IGNÍFUGO



RESISTENTE A LAS MANCHAS, LOS ÁCIDOS Y LOS AGENTES QUÍMICOS



ABSORCIÓN DE AGUA MÍNIMA



RESISTENTE AL MOHO Y A LAS BACTERIAS



ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA



RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS



RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y EL SMOG




ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

FUNCIONAL



LIGEREZA Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN



FACILIDAD DE RESTAURACIÓN TRAS ACTOS VANDÁLICOS Y PINTADAS



FÁCIL DE LIMPIAR

VERSÁTIL



FÁCIL DE COLOCAR



RESISTENCIA DE LOS TONOS A LA LUZ SOLAR Y EL ENVEJECIMIENTO



SE PUEDE COLOCAR CON DIVERSOS SISTEMAS DE ANCLAJE

ECOLÓGICO



ECOLÓGICO



LEED COMPLIANT

Fachadas ventiladas con anclaje oculto

Sistema LUNA SLOT

En colaboración con **DALLERA**

Fijación mecánica

Con fresados sobre los laterales horizontales de las placas que permiten el alojamiento de los ganchos de fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 03

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico laminado bi-strato



p. 07

Sistema GEOS

En colaboración con **GEOS ITALY**

Fijación mecánica

Con fresados sobre el reverso de las placas para permitir las aplicaciones de los perfiles metálicos necesarios para el enganche a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 11

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico laminado 5plus - 6plus



p. 14

Sistema ADERMA

En colaboración con **ADERMA**

Fijación mecánica

Con fresados sobre los laterales verticales de las placas que permiten el alojamiento de los ganchos de fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 17

Sistema PROGEST

En colaboración con **PROGEST**

Fijación mediante encolado estructural

Con el empleo de perfiles metálicos sobre el reverso de las placas, mediante encolado estructural, que permiten el enganche mecánico a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 20

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico laminado 3plus-5plus-6plus



p. 23

Sistema GENIUS LIGHT

En colaboración con **FISCHER**

Fijación mecánica

Con fresados sobre el reverso de las placas para permitir las aplicaciones de los perfiles metálicos necesarios para el enganche a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 26

Fachadas ventiladas con anclaje visible

Sistema LUNA VISTA

En colaboración con **DALLERA**

Fijación mecánica

Con la utilización de ganchos miméticos sobre los laterales horizontales de las placas para la fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 29

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Tipología: Gres porcelánico laminado 3plus-5plus-6plus



p. 33

Sistema VENERE SORMONTATO

En colaboración con **DALLERA**

Fijación mecánica

Con la utilización de ganchos miméticos sobre los laterales horizontales de las placas montadas, que son necesarios para la fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 37

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: hasta 300x50 cm
- Tipología: gres porcelánico laminado 3plus-5plus-6plus



p. 41

Sistema SIRIO

En colaboración con **ADERMA**

Fijación mecánica

Con fresados sobre los laterales verticales de las placas que permiten el alojamiento de los ganchos de fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico laminado 3plus-5plus-6plus



p. 45

Sistema SIMPLE


En colaboración con **FISCHER**

Fijación mediante encolado estructural

Con la utilización de ganchos miméticos sobre los laterales horizontales de las placas para la fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO


- Formatos: todos los formatos de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm



p. 49

En colaboración con **DALLERA**


Componentes estándar

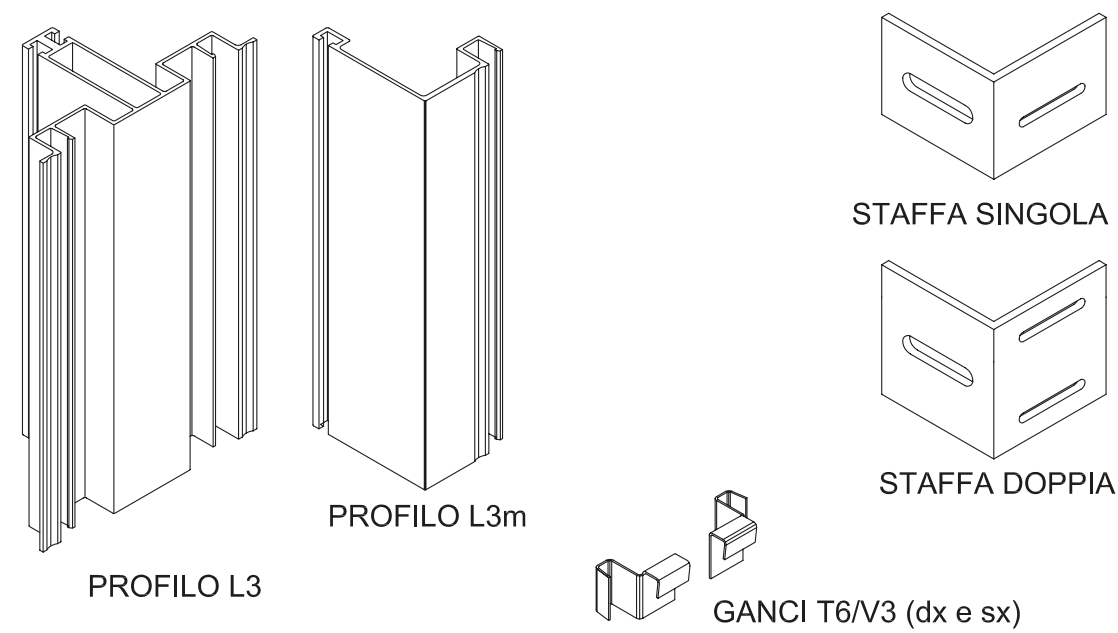

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección


Solución estándar para la parte alta del techo

Sección vertical - Escala 1:4

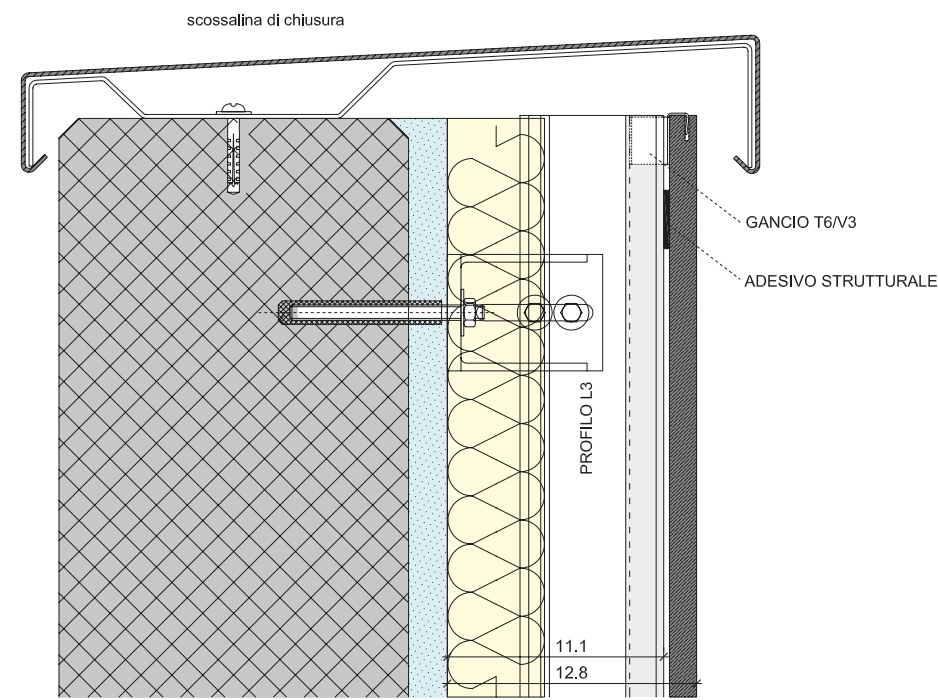


Solución estándar para imposta intermedia

Sección vertical - Escala 1:4

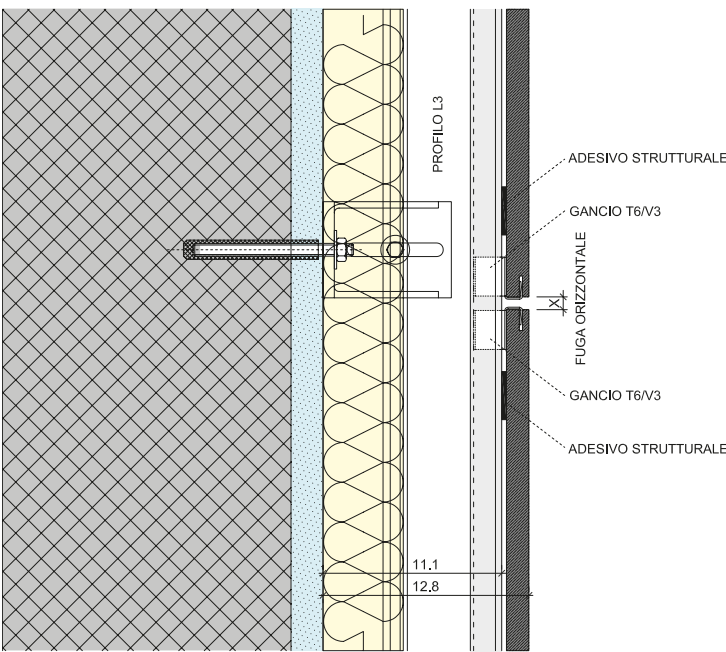

Solución estándar para partida desde el suelo


Sección vertical - Escala 1:4

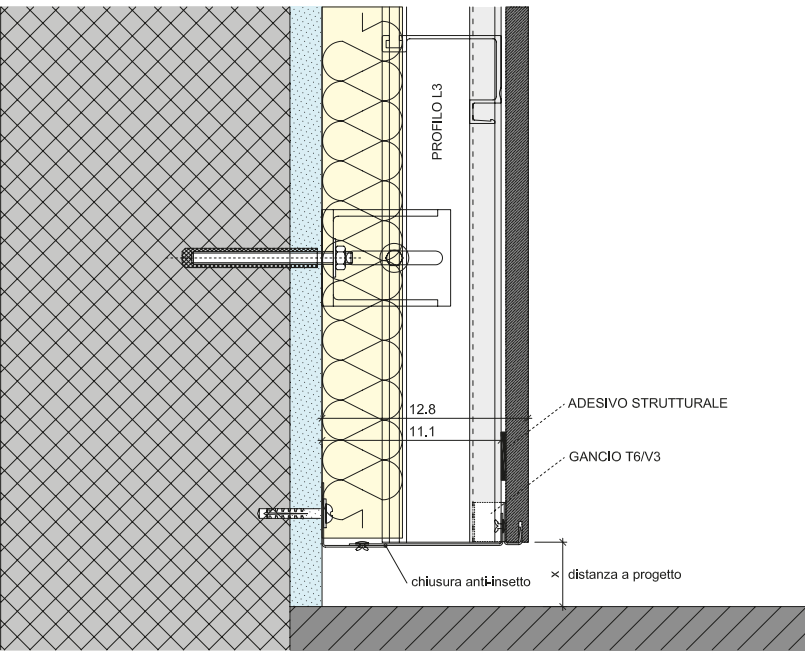

En colaboración con DALLERA


Solución estándar para ángulo interior

Sección horizontal - Escala 1:4

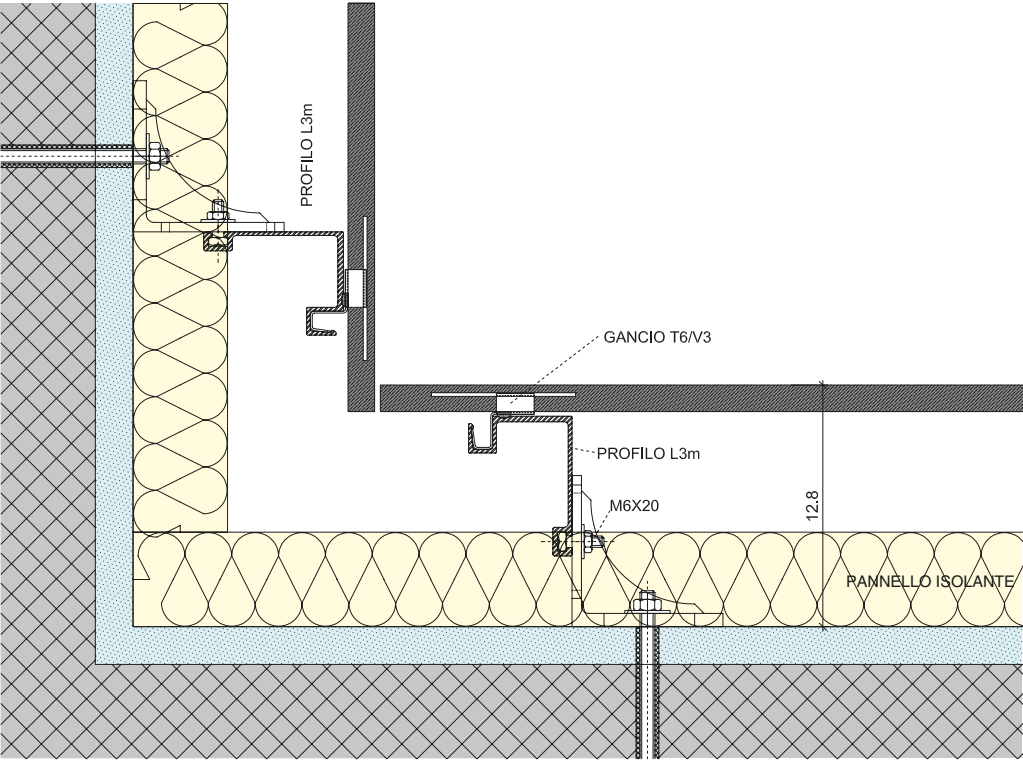


Operación de montaje de la baldosa

Sección horizontal - Escala 1:4

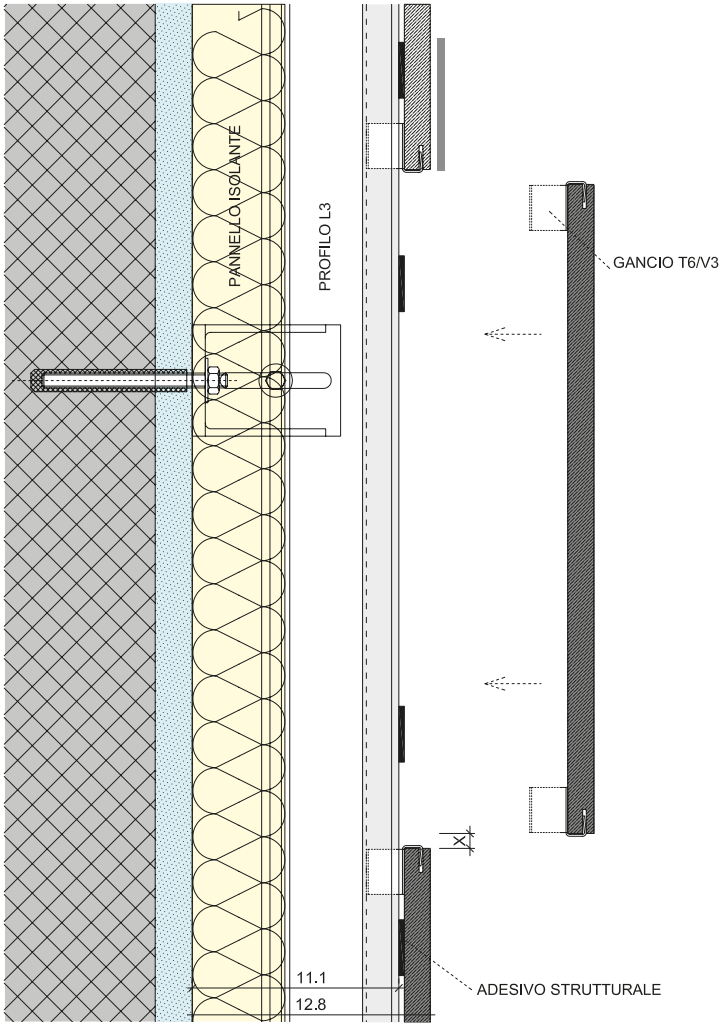


En colaboración con **DALLERA**

Componentes estándar

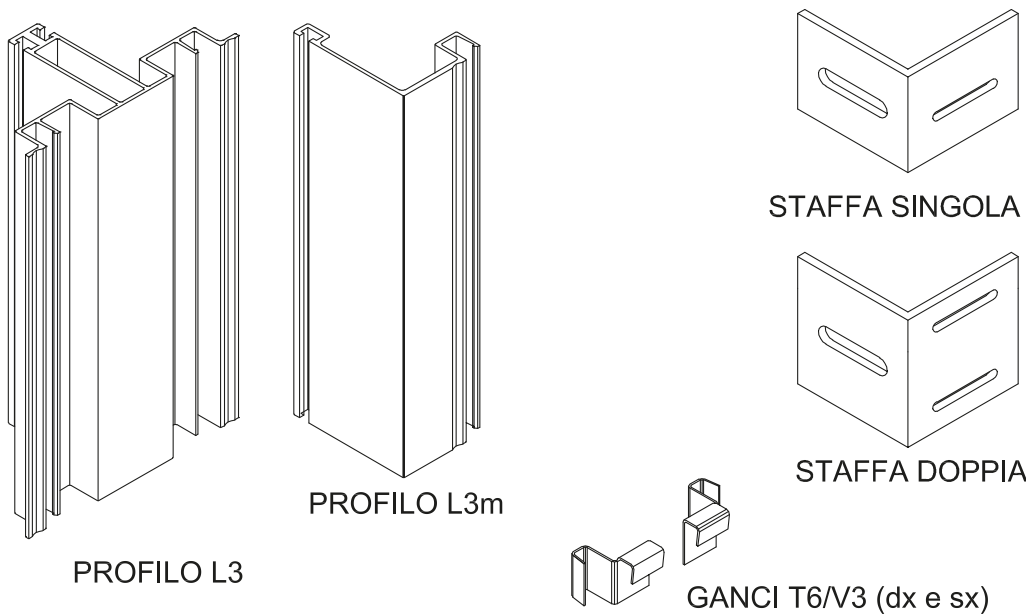


Solución estándar para la parte alta del techo

Sección vertical - Escala 1:4

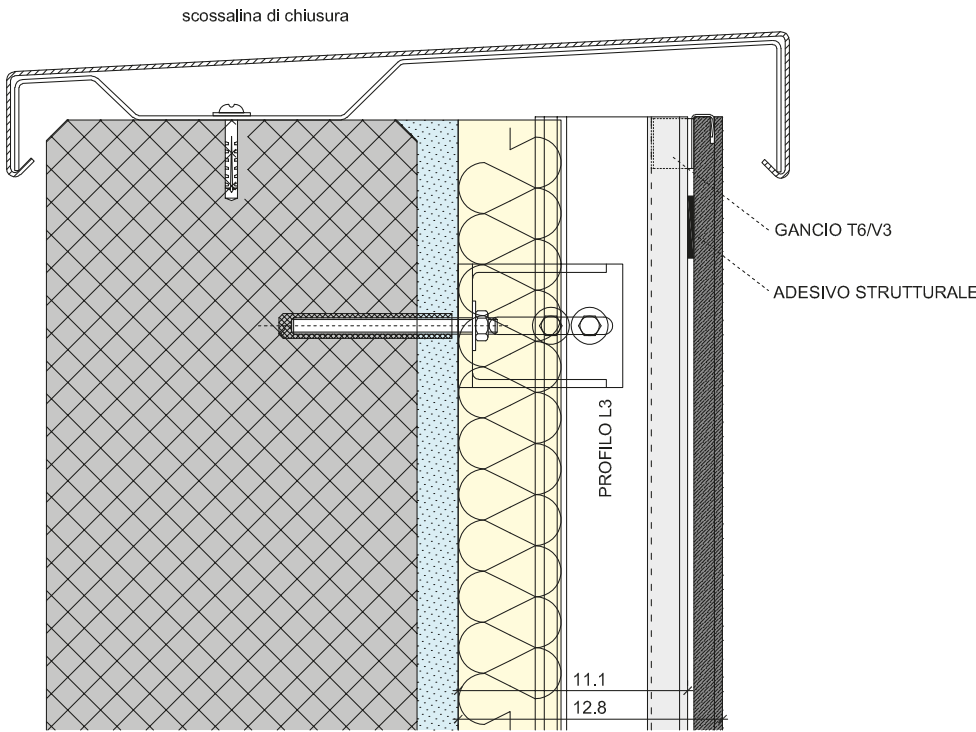


Solución estándar para imposta intermedia

Sección vertical - Escala 1:4

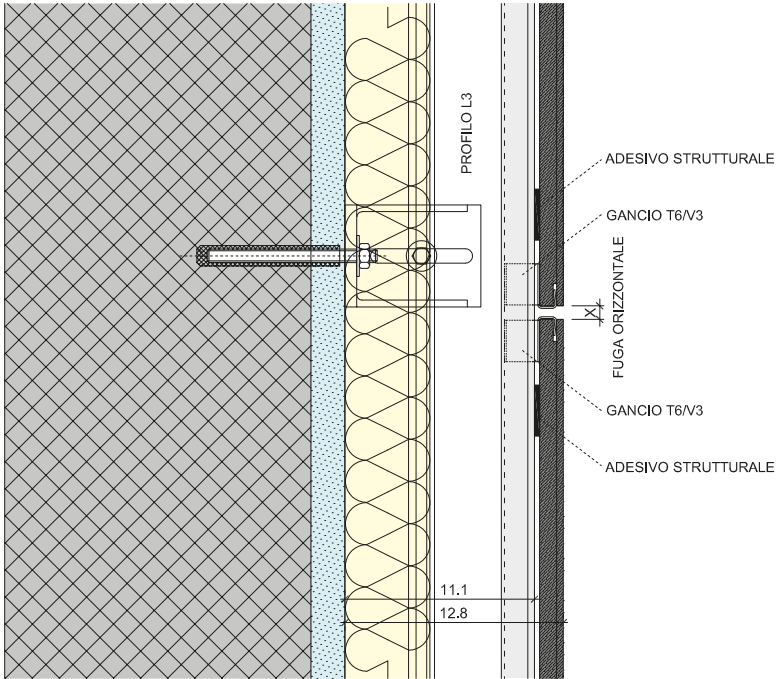

Solución estándar para partida desde el suelo


Sección vertical - Escala 1:4

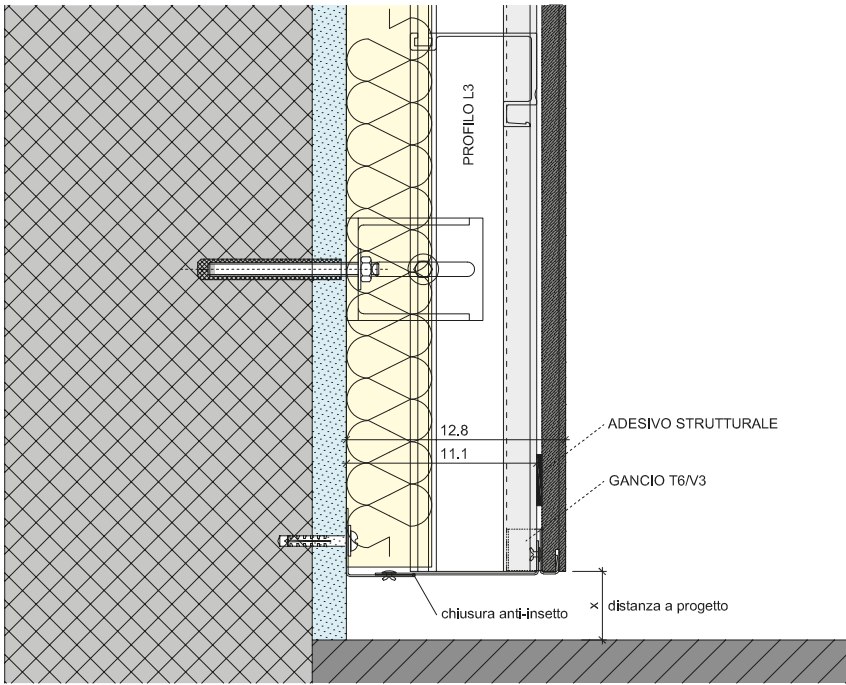

En colaboración con DALLERA

Operación de montaje de la placa


Sección horizontal - Escala 1:4

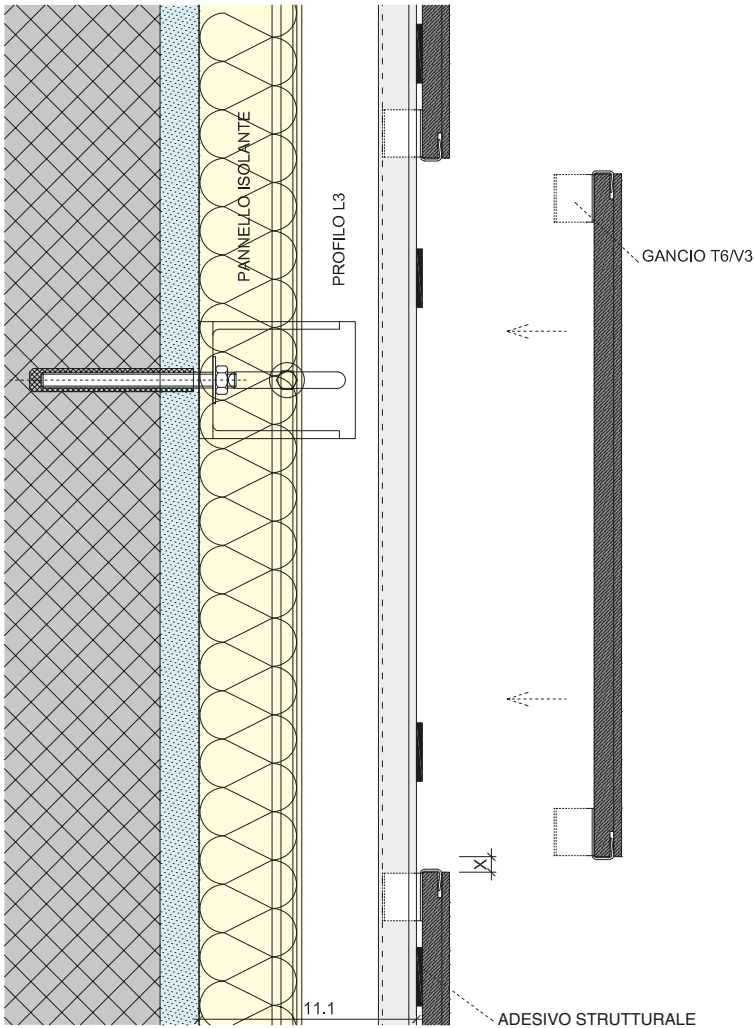

En colaboración con **GEOS ITALY**


Solución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:4

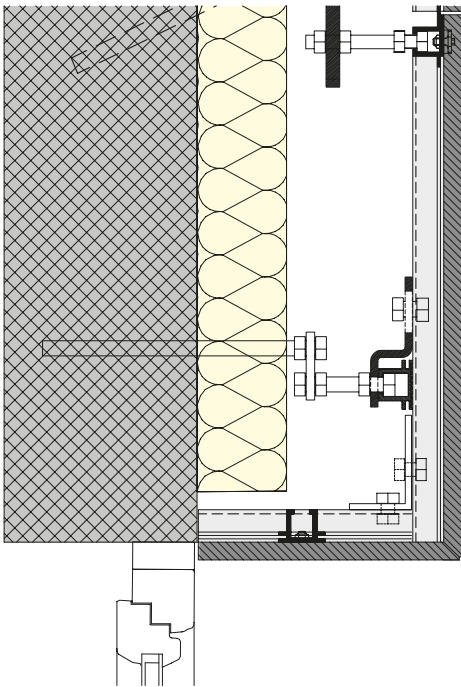

Solución estándar para antepecho


Sección vertical - Escala 1:4

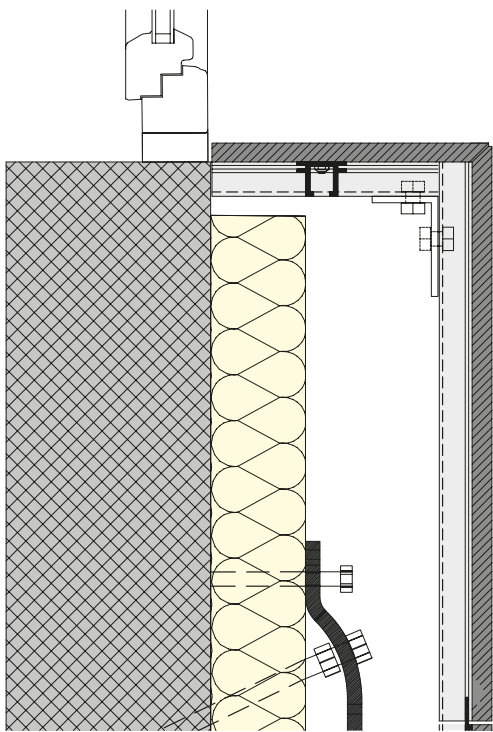

En colaboración con **GEOS ITALY**


Solución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:4

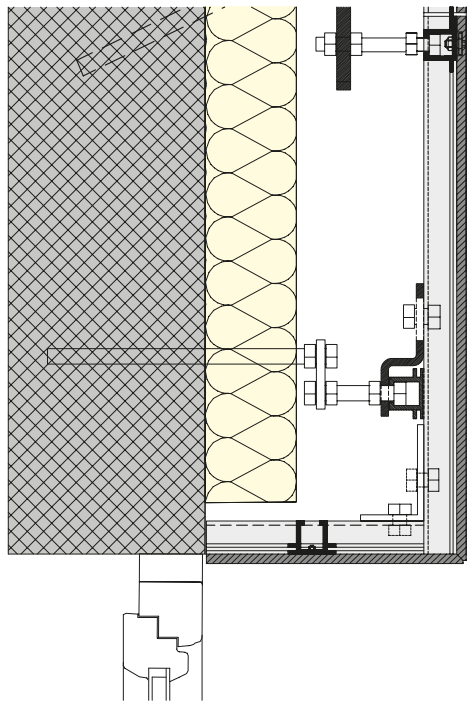

Solución estándar para antepecho


Sección vertical - Escala 1:4

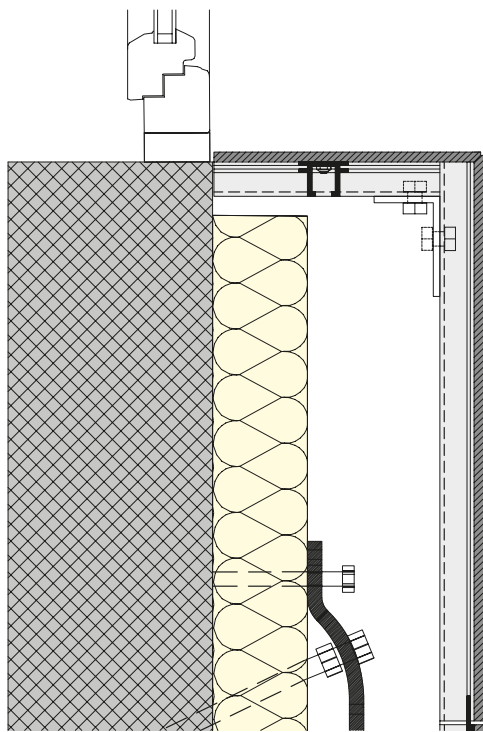

En colaboración con PROGEST


Solución estándar para el telar

Sección vertical - Escala 1:4

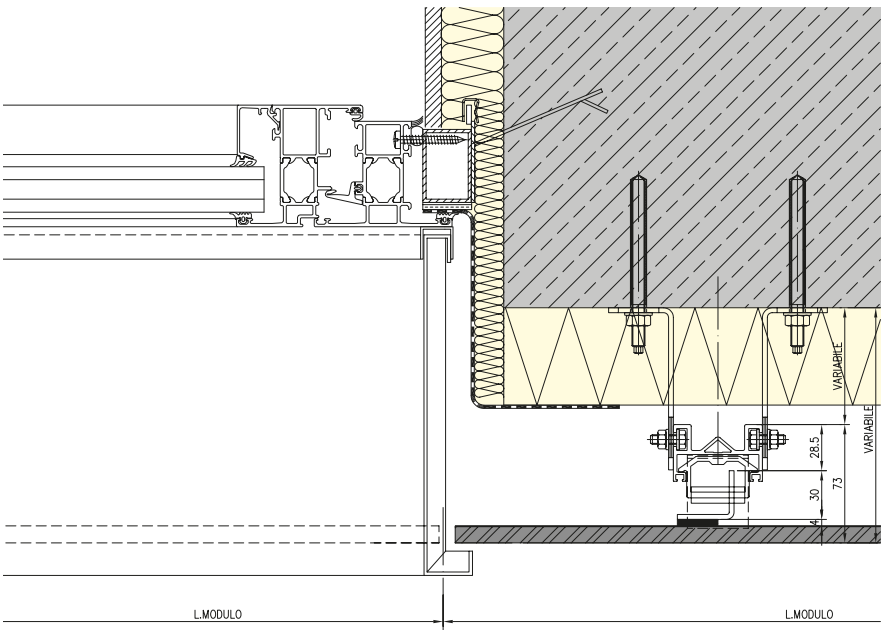


Solución estándar para antepecho

Sección vertical - Escala 1:4

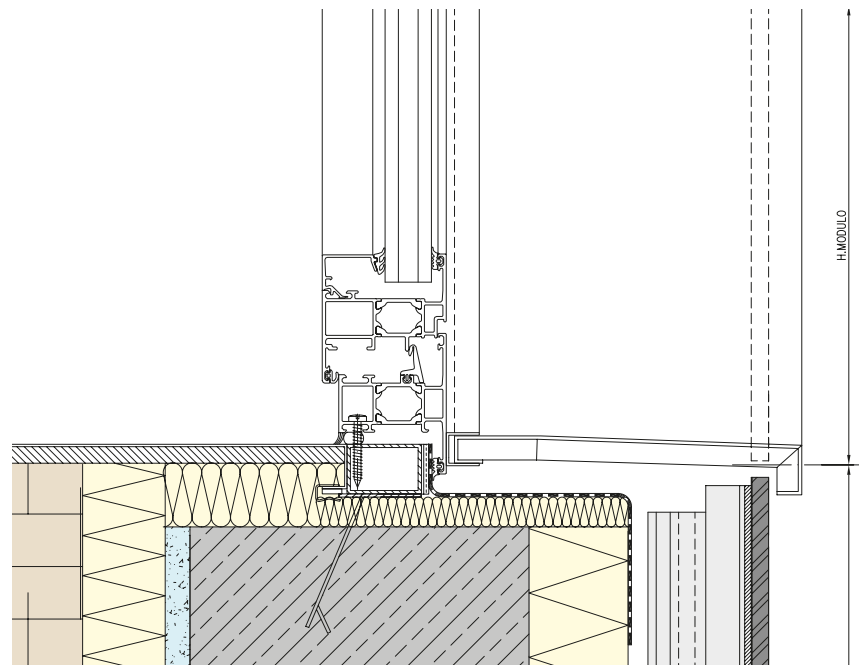

Solución estándar para soporte intermedio


Sección horizontal - Escala 1:4

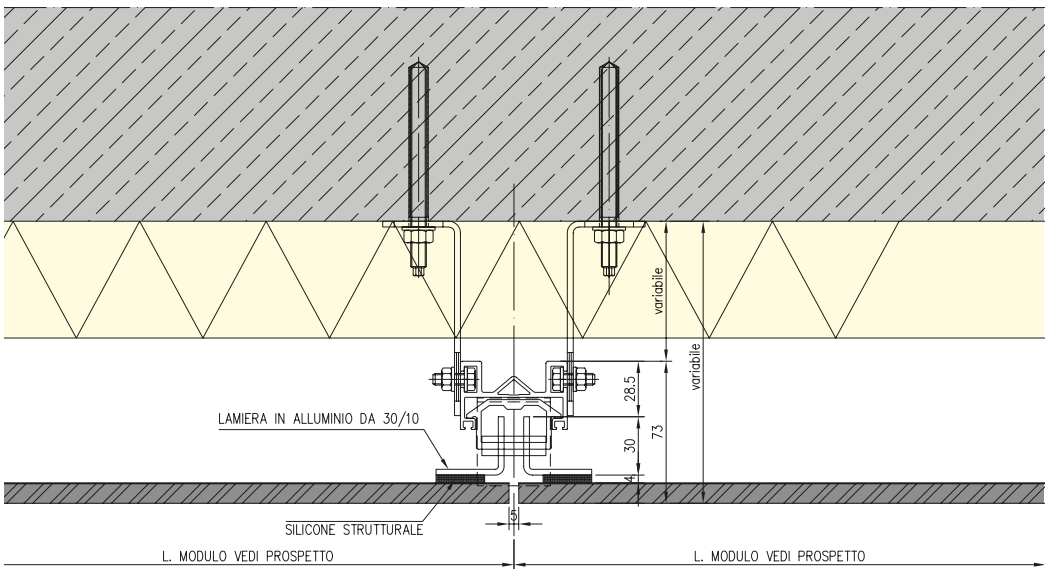

En colaboración con **PROGEST**


Solución estándar para el telar

Sección vertical - Escala 1:4

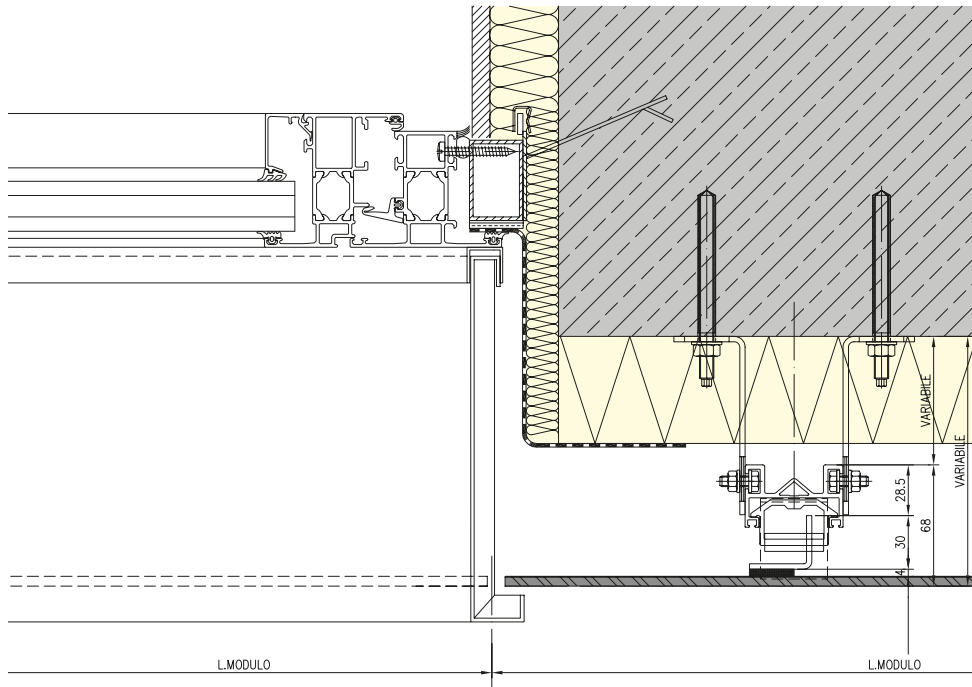

Solución estándar para antepecho

Sección vertical - Escala 1:4

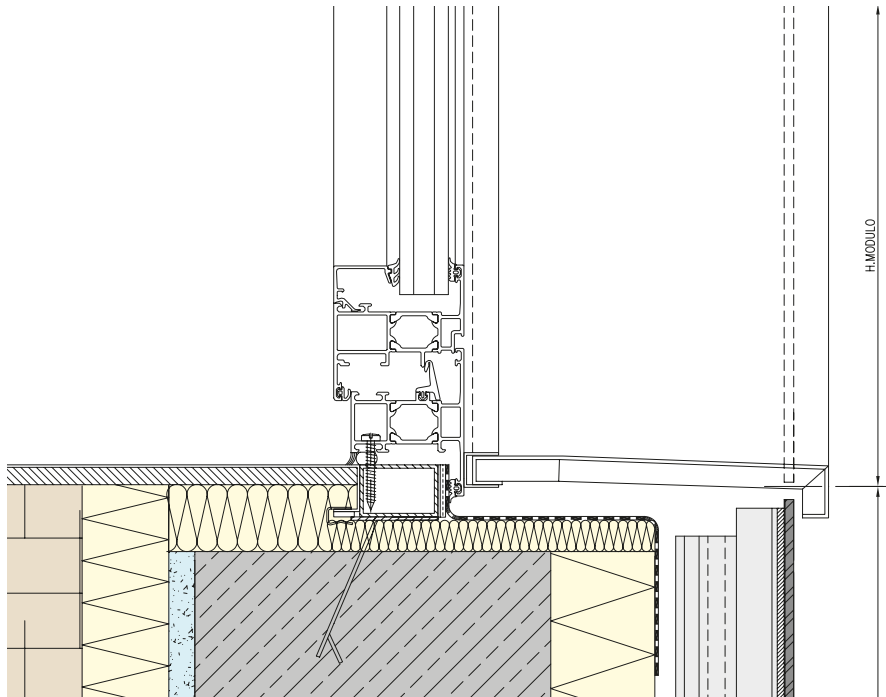

Solución estándar para soporte intermedio

Sección vertical - Escala 1:4

