


## EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA


### 1 SILENT soundproofing mat

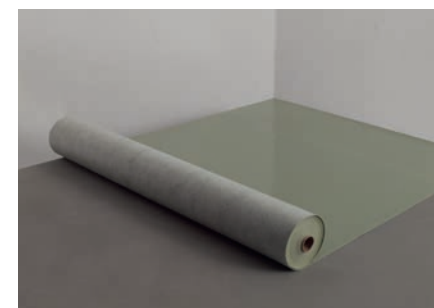

#### Extender la manta en el suelo

Después de verificar la limpieza y la planimetría del suelo, se procede a la extensión sobre toda la superficie que se desea pavimentar de la manta fonoabsorbente SILENT.

### 2 KERLITE COTTOD'ESTE

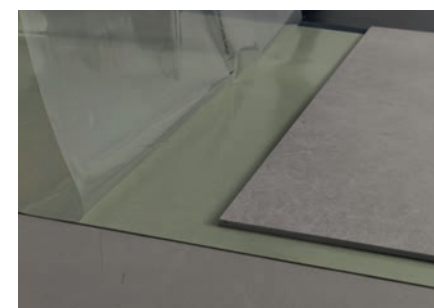

#### Colocar las placas de Kerlite

Luego colocar directamente y sin utilizar adhesivos las placas de KERLITE, elegidas entre los colores y las versiones 5plus y 6plus.

### 3 FILLER finishing sealant



#### Sellar las juntas

Después de revestir el pavimento con KERLITE es necesario sellar las juntas entre las placas con FILLER. Una vez seco, este sellado garantizará una superficie de piso perfecta y totalmente impermeable.

#### KERLITE EASY PROPONE DOS SOLUCIONES EXCLUSIVAS DE ACABADO PARA LAS JUNTAS

##### FILLER FAST



El más práctico y rápido de aplicar, para un suelo inmediatamente transitable. Perfecto para usos temporales o que se renuevan con alta frecuencia (como pabellones de ferias o tiendas).

##### FILLER MATT



La mejor estética gracias al acabado opaco y a unas juntas mínimas (a partir de 1 mm). Indicado para usos duraderos tanto en el ámbito residencial como en el comercial.

# KERLITE

easy

## RENOVAR HOY ES MÁS FÁCIL



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy  
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921  
info@cottodeste.it - cottodeste.it  
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

## COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES

# KERLITE

easy

FLOATING  
FLOOR  
SYSTEM

## QUÉ ES

Kerlite Easy es el PRIMER sistema de colocación en seco sin adhesivos certificado y patentado con Kerlite Plus. Se coloca sin cola y, gracias al exclusivo uso de las placas Kerlite, reforzadas con fibra de vidrio, muestra una resistencia superior a la que ofrece cualquier otro sistema tradicional de colocación.

Sus tan solo 7 mm de grosor permiten instalar un pavimento nuevo en gres porcelánico ultra resistente, idóneo para ambientes interiores con uso RESIDENCIAL o COMERCIAL LIGERO. Puede ser superpuesto así que permite la renovación sin obras de demolición.

KERLITE EASY es único, porque utiliza un producto con unas prestaciones extraordinarias: placas de gres porcelánico laminado Kerlite, tal y como salen de la fábrica. Por lo tanto, no requiere ninguna elaboración posterior y cuenta con la garantía de un proceso de fabricación de calidad probado por Cotto d'Este durante más de 15 años y con millones de metros cuadrados vendidos en todo el mundo.

Cotto d'Este garantiza 10 años de resistencia al desgaste de las placas cerámicas Kerlite, la integridad del colchón Silent y las características funcionales del sellador Filler si se coloca en ambientes interiores de uso residencial o comercial ligero.





# KERLITE

easy


## LAS INDICACIONES DE USO PRINCIPALES



VIVIENDAS



COMERCIAL LIGERO



STAND DE EXHIBICIÓN



TIENDAS TEMPORALES

## A QUIÉN SE DIRIGE

### Vendedores de materiales cerámicos

Para crear nuevas oportunidades de venta, tanto para los clientes profesionales como para los consumidores finales.

### Colocadores de suelo

Para disponer de una solución de colocación más eficaz sin adhesivos, en la que la rapidez de la ejecución es fundamental.

### Diseñadores y arquitectos

Para disponer de una solución de alta calidad cuando es necesario intervenir de forma rápida y con una elección que tiene un gran valor estético. KERLITE EASY es el sistema ideal para preservar, cuando así se requiera, el pavimento viejo inferior.

### Clientes finales

Para tener un pavimento nuevo y con una excelente apariencia estética en poco tiempo, sin los inconvenientes de las obras de demolición y reduciendo notablemente de esta manera los plazos de tiempo y los costes de la ejecución, y sin que sea necesario alzar las puertas. Además, hay que añadir el beneficio de una notable disminución del ruido de impacto y de los pasos en la planta inferior.

## UNA SOLUCIÓN EXCEPCIONAL



### Resistencia superior

El secreto de KERLITE EASY es Kerlite.

Porque solo con Kerlite el sistema garantiza una fiabilidad total. De hecho, las pruebas realizadas en los pavimentos que tienen el sistema KERLITE EASY han demostrado como la combinación de la manta SILENT, la compacidad de KERLITE y el refuerzo de fibra de vidrio garantizan una resistencia superior al estándar ofrecido por los pavimentos normales de cerámica encolada. A todo esto, hay que añadir el beneficio adicional y exclusivo de una notable disminución del ruido de impacto.

# KERLITE

easy

## SUS VENTAJAS EXCLUSIVAS



### Estable

La mella de fibra de vidrio puesta en el dorso de Kerlite junto con la adhesión de la manta SILENT y el sellado con FILLER garantiza máxima estabilidad y resistencia del pavimento.



### Fácil

KERLITE EASY utiliza una modalidad de colocación nueva para la cerámica, que es un sistema consolidado y común para otros materiales laminados.



### Impermeable

Con el uso de Kerlite y de FILLER para el acabado, se garantiza la impermeabilidad perfecta del pavimento.



### Ligero

Con solo 13 kg/m<sup>2</sup> se puede lograr un pavimento nuevo en gres porcelánico, sin añadir demasiado peso a la estructura existente.



### Práctico

Permite revestir una superficie superpuesta, sin demoler el pavimento viejo.



### Económico

Permite un ahorro importante con respecto a la obra de reforma estándar.



### Rápido

Es realmente fácil y rápido de colocar



### Silencioso


Está insonorizado: gracias a la acción combinada del colchón SILENT y de Kerlite.

Transmite el ruido de impacto al piso adjunto alrededor de 16 veces menos con respecto a un pavimento normal en cerámica encolada.



### Certificado

Supera el estricto estándar americano para pavimentos ASTM C627 (ROBINSON TEST)



### Mayor belleza

Permite realizar un pavimento sin juntas de dilatación.



### Eco sostenible

Permite reemplazar periódicamente los materiales y reutilizarlos en otros entornos.

# KERLITE

COTTOD'ESTE

## PLACAS CERÁMICAS LIGERAS DE CALIDAD SUPERIOR

### Gres porcelánico laminado, reforzado con fibra de vidrio.

Un material ligero, versátil y resistente para las nuevas perspectivas del diseño en el mundo de la arquitectura y de la construcción.

MÁXIMOS ESTÁNDARES CUALITATIVOS Y PRESTACIONES  
 empleo de materias primas de alta calidad  
 PLACAS SUPERCOMPACTAS Y ELÁSTICAS  
 un proceso de prensado único  
 UNA APARIENCIA ESTÉTICA EXCEPCIONAL DE LOS MATERIALES  
 técnicas exclusivas de fabricación de las superficies  
 EXTRAORDINARIA RESISTENCIA EXTRA  
 Placas reforzadas con fibra de vidrio  
 ALTAMENTE SOSTENIBLE PARA EL MEDIOAMBIENTE  
 Menos materias primas utilizadas, menor consumo de agua y energía, hasta un 30% menos de emisiones de CO<sub>2</sub>

Kerlite Easy es aplicable en la mayoría de los formatos de la gama Kerlite (más de 140 artículos)

